


# Queenbind H500

## ИНСТРУКЦИЯ



-  Макс. формат A4
-  Макс. диаметр пружины 51мм
-  Глубина пробивки 2-5 мм
-  Макс. кол-во пробиваемых листов (70 г/м2) 14

**KOBRA®**

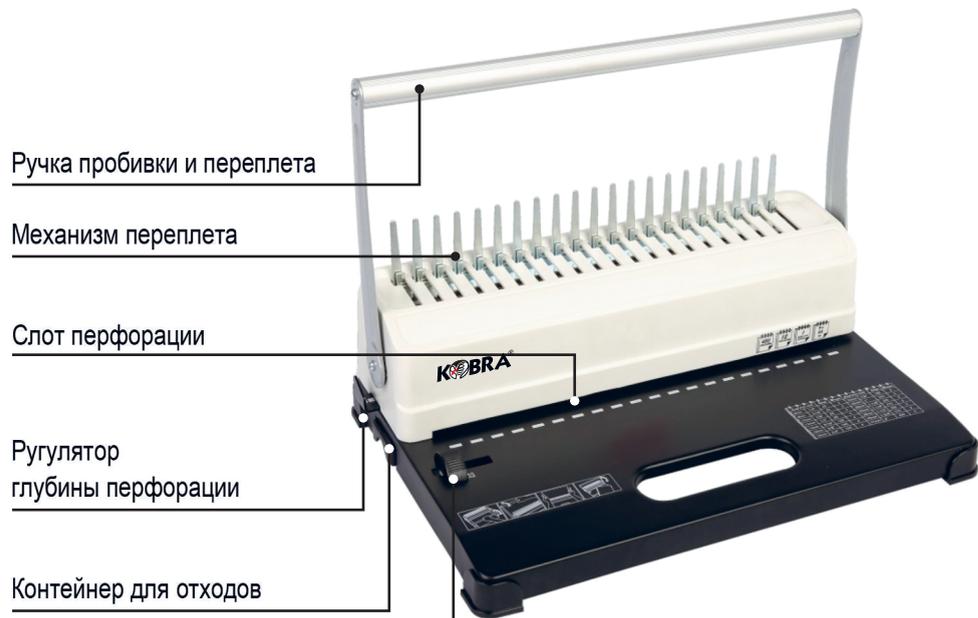

Ограничитель формата

Подбор параметров переплета (80 г/м<sup>2</sup>):

Диаметр пружины (мм)	К-во листов	Глубина	Диаметр пружины (мм)	К-во листов	Глубина
6mm	1/4"	25	22mm	7/8"	195
8mm	5/16"	45	25mm	1"	220
10mm	3/8"	65	28mm	1-1/8"	245
12mm	1/2"	95	32mm	1-1/4"	270
14mm	9/16"	125	38mm	1-1/2"	320
16mm	5/8"	145	45mm	1-3/4"	370
19mm	3/4"	155	51mm	2"	450

- Поместите устройство на ровную поверхность.
- Используйте устройство только для перфорации и прелета бумаги и обложек. Не превышайте заявленных параметров устройства.
- Всегда проверяйте устройство перед окончательным переплетом.
- Следите за тем, чтобы пластиковая пружина была правильно вставлена в механизм переплета.
- Регулярно очищайте контейнер для отходов.
- Поднимайте устройство за нижнюю, боковую поверхность или ручку пробивки и перфорации.
- Ремонт устройства осуществляйте в сертифицированном сервисном центре.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики без предварительного уведомления)

Макс. кол-во пробиваемых листов	14 (70 г/м <sup>2</sup> ) / 12 (80 г/м <sup>2</sup> )
Макс. кол-во пробиваемых обложек (0.15мм)	1
Регулировка глубины пробивки, мм	2 - 5
Макс. диаметр пружины, мм	51
Макс. кол-во переплетаемых листов	500 (70 г/м <sup>2</sup> ) / 450 (80 г/м <sup>2</sup> )
Переплетаемые форматы	A4/A5
Кол-во пробиваемых отверстий, шт	21
Регулировка отступа	Да
Вес, кг	3.2
Размеры (Ш x Г x В), мм	350 x 238 x 140

**ВНИМАНИЕ:** Не вставляйте пластиковую пружину в механизм переплета до окончания пробивки листов бумаги и обложек для Вашего буклета!



(Рис.1) Выставьте ограничитель формата в нужное положение



(Рис.2) Установите регулятор глубины пробивки в нужное положение



(Рис.3) Разместите листы (не более 12 шт 80 г/м<sup>2</sup>) в слоте перфорации и нажмите на ручку до окончания пробивки. Верните ручку в исходное



(Рис.4) Поместите пластиковую пружину в механизм переплета и разожмите пружину с помощью ручки.



(Рис.5) Наденьте перфорированные листы и обложки на пружину.



(Рис.6) Переведите ручку в исходное положение. Выньте буклет.



(Рис.7) Освободите контейнер от остатков перфорирования

## Гарантийные обязательства:

Срок гарантии на переплетную машину KOBRA Queenbind H500 составляет 24 месяца с даты продажи.