ОСОБЕННОСТИ

Уничтожитель бумаг с перекрёстной резкой (ET-5HS)
Рабочий цикл составляет 15 минут. Период охлаждения двигателя составляет 20 минут.

Запрещается уничтожать: Клейкие листочки, перфорированную рулонную бумагу, слайды, газету, картон, большие скрепки для бумаги, ламинированную бумагу, папки-файлы, рентгеновские снимки и другие пластиковые изделия, кроме отмеченных выше.

Модель	ET-5HS
Размер бумажного фрагмента (мм)	1x2
Максимальное кол-во листов бумаги (70 гр/м²) за 1 раз	5
Оптимальное кол-во листов бумаги (70 гр/м²) за 1 раз	3-4
Ширина приёмного слота для бумаги (мм)	223
Уровень секретности (DIN 66399)	P-7
Уровень секретности (DIN 32757)	6
Максимальный рабочий цикл уничтожения бумаги (мин)	15
Автореверс	Да
Термозащита двигателя	Да
Датчик переполнения корзины	Да
Уровень шума (Дб)	55
Мощность, Вт	235
Емкость корзины, л	17
Скорость уничтожения, м/мин	3
Электрическая сеть	120-230V, 50Hz
Размеры (ШхГхВ), мм	343x242x535
Вес, кг	11,5
Гарантия, г.	1

NEW UNITED

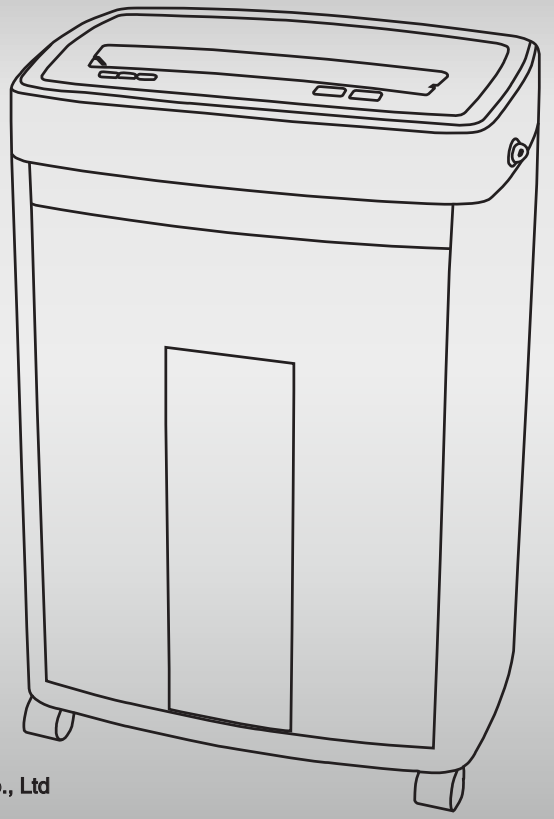

EAC

Jiangsu New United Office Equipments Co., Ltd
Qianjia Industry Section, Yaoguan Town,
Changzhou, Jiangsu Province, China
www.nu-office.com
www.new-united.ru

Уничтожитель бумаг
ET-5HS

Пожалуйста прочтите инструкцию перед использованием. Не выбрасывайте: сохраните для дальнейшего использования.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

NEW UNITED гарантирует качество материалов и работоспособность ножей без разрушения в течение 1 года с даты покупки уничтожителя, при условии правильной эксплуатации.

NEW UNITED даёт гарантию на все остальные части уничтожителя в течение 1 года с даты покупки уничтожителя. При поломке шредера в период гарантийного срока, он будет бесплатно починен или заменен на новый. Гарантия не распространяется в случае неправильного использования, плохого обращения или неквалифицированного ремонта.

NEW UNITED не несёт ответственность за последствия неправильного обращения и непредвиденные убытки, относящиеся к этому продукту.

Эта гарантия дает Вам законные права. Продолжительность, сроки и условия этой гарантии действительны в различных странах мира, за исключением стран где они могут быть ограничены местными законами.

Более подробную информацию спрашивайте у продавца.

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ - Прочесть перед началом работы!

- Не подпускайте к шредеру детей и домашних животных. Никогда не дотрагивайтесь руками до ножей. После окончания работы отключайте шредер.

- Избегайте попадания в шредер одежды, украшений, галстуков, длинных волос. Если посторонний объект попал в него извлеките его используя реверс (REVERSE)

- Не используйте для смазки ножей аэрозоли, смазки на основе нефтепродуктов и другие огнеопасные вещества Не используйте для очистки шредера баллоны с сжатым воздухом.

- Не работайте на неисправном шредере. Не разбирайте самостоятельно шредер. Не устанавливайте шредер вблизи с источниками тепла или влажности.

- На шредерах установлен выключатель питания. При работе с уничтожителем выключатель должен находиться в положении ON (I) В экстренном случае переключение выключателя в положение OFF (O) моментально остановит шредер.
- Обеспечьте свободный доступ к розетке для возможности лёгкого включения и выключения шредера.

Не рекомендуется уничтожать документы с канцелярскими скрепками.

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

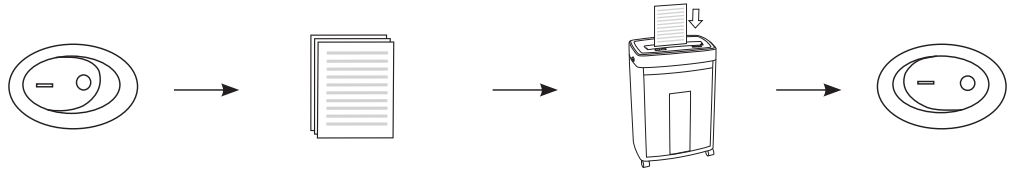

Переведите переключатель питания в положение ON (I)

Проверьте, не превышает ли кол-во уничтожаемых листов максимальное

Поместите бумагу в приёмный слот и отпустите

После окончания измельчения нажмите на кнопку (O) Вкл/Выкл

ОБСЛУЖИВАНИЕ / СМАЗКА

Периодически очищайте ножи запуская режим Reverse на 1 минуту. Рекомендуется смазывать ножи после каждого опустошения заполненной корзины. Рекомендуется смазывать ножи в случаях:

- Потери мощности
- Изменении звука двигателя, остановках шредера в процессе работы

Пожалуйста, отключайте питание аппарата во время чистки.
Очищайте поверхность корпуса шредера мыльным раствором.
Не допускайте попадания жидкости внутрь прибора.
Не используйте отбеливающие органические средства, бензин.
Во избежания несчастных случаев, не вскрывайте самостоятельно шредер.
В случае возникновения неисправностей обратитесь к специалистам сервисного центра.