



Декларация о соответствии
Jiangsu New United Office Equipments Co., Ltd
Qianjia Industry Section, Yaoguan Town,
Changzhou, Jiangsu Province, China

Модели ST-12C и ST-8M
соответствуют стандартам:

Директиве, ограничивающей содержание вредных веществ (2006/95/EC)
Директиве на низковольтное оборудование (2006/95/EC)
Европейским стандартам безопасности (EN и IEC):

EN 60950-1:2006+A11+A1
IEC 60950-1:2005+A1 EMC:

EMC: стандартам:

EN 55014-1: 2006+A1
EN 55014-2: 1997+A1+A2
EN 61000-3-2:2006+A1 +A2
EN 61000-3-3:2008



Add: No.6# Yaoguan Qianjia Industrial Section, Changzhou City, China 213011

www.new-united.ru

www.nu-office.com

Jiangsu New United Office Equipments Co., Ltd.




Part No. 600037



Уничтожитель бумаг Stryker Series Shredder **ST-12C/ST-8M/ST-15S**

Please read these instructions before use.
Do not discard: keep for future reference.
Bitte sorgfältig vor dem Einsatz lesen und
zwecks später Einsichtnahme nicht entsorgen.

Пожалуйста прочтите инструкцию перед использованием.
Не выбрасывайте: сохраните для дальнейшего использования.
BUKU PANDUAN PEMAKAI

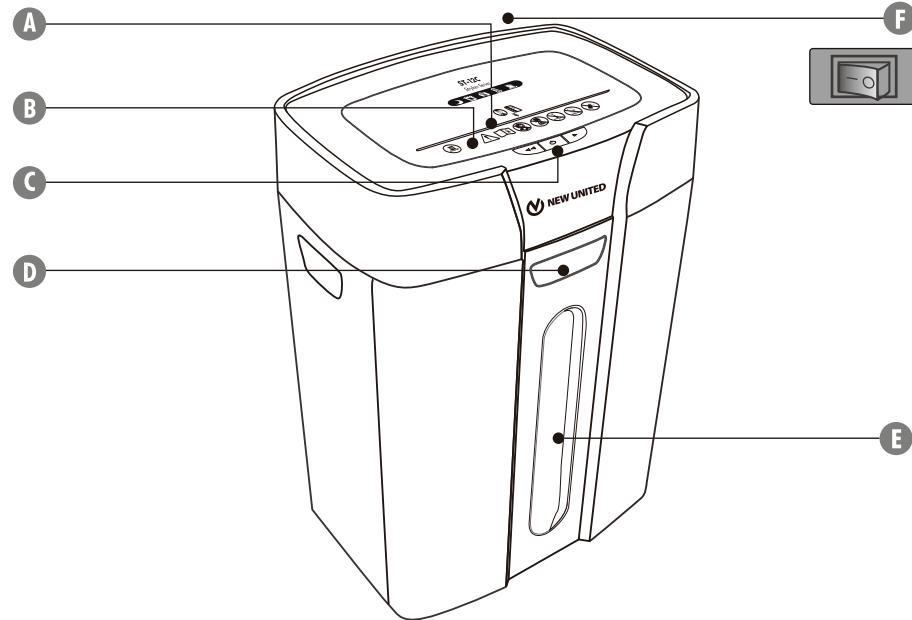

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

NEW UNITED гарантирует качество материалов и работоспособность ножей без разрушения в течение 5 лет с даты покупки уничтожителя, при условии правильной эксплуатации.

NEW UNITED даёт гарантию на все остальные части уничтожителя в течение 2 лет с даты покупки уничтожителя. При поломке шредера в период гарантийного срока, он будет бесплатно починен или заменен на новый. Гарантия не распространяется в случае неправильного использования, плохого обращения или неквалифицированного ремонта.


NEW UNITED не несёт ответственность за последствия неправильного обращения и непредвиденные убытки, относящиеся к этому продукту.

Эта гарантия дает Вам законные права. Продолжительность, сроки и условия этой гарантии действительны в различных странах мира, за исключением стран где они могут быть ограничены местными законами.

Более подробную информацию спрашивайте у продавца.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ


Застряла бумага (горит красный индикатор): Отключите шредер нажав на кнопку Вкл/Выкл (M). Опустошите корзину, поставьте её на место, закройте дверцу. Далее следуйте процедурам описанным ниже.



1 Нажмите и удерживайте 1 сек кнопку (L) Reverse(<<)



2 Вытяните руками застрявшие листы бумаги




3 Нажмите и удерживайте кнопку (N) Forward. При необходимости повторите

ОБСЛУЖИВАНИЕ / СМАЗКА

Периодически очищайте ножи запуская режим реверса (L) на 1 минуту. Рекомендуется смазывать ножи после каждого опустошения заполненной корзины. Рекомендуется смазывать ножи в случаях:

- Потери мощности
- Изменение звука двигателя, остановок шредера в процессе работы


СЛЕДУЙТЕ ПРИВЕДЕННЫМ НИЖЕ ИНСТРУКЦИЯМ И ПОВТОРИТЕ ИХ ДВАЖДЫ



1 Отключите шредер нажав на кнопку Вкл/Выкл (M)




2 Нанесите смазку на ножи



3 Включите шредер нажав на кнопку Вкл/Выкл (M)



4 Измельчите 1 лист бумаги



5 Нажмите и удерживайте кнопку (L) Reverse (<<) 2-3 секунды.

УПРАВЛЕНИЕ И ИНДИКАЦИЯ

A Слот для бумаги/ пласт. карт	F Выключатель питания	K Индикатор застревания бумаги (красный)
B Предупреждающие символы безопасности	G Индикатор готовности /сна (жёлтый)	L Reverse (Обратный ход)
C Кнопки управления питанием	H Индикатор полной корзины (красный)	M Кнопка Вкл/Выкл (ON/OFF) (голубой)
D Выдвижная корзина	I Индикатор открытой корзины (красный)	N Forward (Прямой ход)
E Окошко	J Индикатор перегрева (красный)	

ОСОБЕННОСТИ

Уничтожитель бумаг с перекрёстной резкой (ST-12C) предназначен для уничтожения:
Бумаги, пластиковых кредитных карт, лазерных дисков, бумаг со степлерными и тонкими канцелярскими скрепками.

Уничтожитель бумаг с перекрёстной резкой (ST-8M) предназначен для уничтожения:
Бумаги, пластиковых кредитных карт, бумаг со степлерными скрепками.

Уничтожитель бумаг с продольной резкой (ST-15S) предназначен для уничтожения:
Бумаги, пластиковых кредитных карт, лазерных дисков, бумаг со степлерными и тонкими канцелярскими скрепками.

Запрещается уничтожать: Клейкие листочки, перфорированную рулонную бумагу, слайды, газету, картон, большие скрепки для бумаги, ламинированную бумагу, папки-файлы, рентгеновские снимки и другие пластиковые изделия, кроме отмеченных выше.

Модель	ST-12C	ST-8M	ST-15S
Размер бумажного фрагмента (мм)	3.9 x 38	2 x 12	3,9
Максимальное кол-во листов бумаги (70 гр/м ²) за 1 раз	15*	10*	18*
Оптимальное кол-во листов бумаги (70-80 гр/м ²) за 1 раз	12	8	15
Ширина приёмного слота для бумаги (мм)	230	230	230
Лазерные диски	1	-	1
Пластиковые карты	1	1	1
Максимальный рабочий цикл уничтожения бумаги (мин)	20	15	15
Максимальный рабочий цикл уничтожения CD (мин)	3	-	-
Уровень шума (дБ)	55	55	55
Электрическая сеть	120-230V, 50Hz		

* Более плотная бумага, повышенная влажность или напряжение питания менее номинального может уменьшить мощность.

Рекомендуемые ежедневные нормы использования: 25-50 циклов уничтожения бумаги; 25 пластиковых карт; Условия работы в офисе в диапазоне температур от 10 до 26 градусов и относительной влажности 40 - 80%.

! ВНИМАНИЕ

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ - Прочесть перед началом работы!



■ Не подпускайте к шредеру детей и домашних животных. Никогда не дотрагивайтесь руками до ножей. После окончания работы отключайте шредер.



■ Избегайте попадания в шредер одежды, украшений, галстуков, длинных волос. Если посторонний объект попал в него извлеките его используя реверс (REVERSE) ①



■ Не используйте для смазки ножей аэрозоли, смазки на основе нефтепродуктов и другие огнеопасные вещества. Не используйте для очистки шредера баллоны с сжатым воздухом



■ Не работайте на неисправном шредере. Не разбирайте самостоятельно шредер. Не устанавливайте шредер вблизи с источниками тепла или влажности.

■ На шредерах установлен выключатель питания. При работе с уничтожителем выключатель (F) должен находиться в положении ON (I). В экстренном случае переключение выключателя в положение OFF (O) моментально остановит шредер

■ Обеспечьте свободный доступ к розетке. Для возможности лёгкого включения и выключения шредера.

■ Не рекомендуется уничтожать документы с канцелярскими скрепками в шредере ST-8M

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРИМЕЧАНИЕ: После окончания каждого рабочего цикла, шредер продолжает работать ещё несколько секунд очищая ножи.

ST-12C: Рабочий цикл составляет примерно 20 минут. Период охлаждения двигателя составляет до 30 минут.


ST-8M: Рабочий цикл составляет примерно 15 минут. Период охлаждения двигателя составляет до 30 минут.

ST-15S: Рабочий цикл составляет примерно 15 минут. Период охлаждения двигателя составляет до 30 минут.

УНИЧТОЖЕНИЕ БУМАГИ / ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ



1 Переведите переключатель питания в положение ON (I)



2 Нажмите на кнопку Вкл/Выкл ② (при активации загорится голубой светодиод)



3 Проверьте не превышает ли кол-во уничтожаемых листов максимальное




4 Поместите бумагу в приёмный слот и отпустите



5 Держа CD диск за край поместите его в центр приёмного слота и отпустите



6 Держа кредитную карту за край, поместите её в центр приёмного слота



7 После окончания измельчения нажмите на кнопку Вкл/Выкл ③

ИЛИ



8 При бездействии шредер автоматически переходит в режим сна (загорается жёлтый индикатор)